

La FNT PolySpread PS 1300 ha sido diseñada para ofrecer una distribución precisa, uniforme y confiable de fertilizantes en aplicaciones de campo. Su estructura robusta, tolva de polietileno y sistema de doble disco la convierten en una solución eficiente para productores que buscan rendimiento, durabilidad y facilidad de operación.



PRECISIÓN QUE IMPULSA SU PRODUCTIVIDAD

Distribución uniforme, alta capacidad de trabajo y componentes resistentes para una operación eficiente jornada tras jornada.

★ Características destacadas

- Tolva de polietileno de alta resistencia
- Sistema de doble disco
- Mezclador horizontal helicoidal
- Ancho de trabajo de 10 a 36 m
- Resistencia UV
- Enganche de 3 puntos
- Control hidráulico de compuertas
- Construcción robusta y fácil mantenimiento

👍 Ventajas operativas

- Distribución precisa y uniforme
- Ajuste independiente de compuertas
- Discos y componentes en acero inoxidable
- Dosificación estable en distintas condiciones
- Compatible con tractores con sistema hidráulico
- Opción de controlador electrónico de dosis


Mezcladores helicoidales

Los mezcladores helicoidales rotan a 200 rpm, protegiendo el producto aplicado como el fertilizante, preservando la granulometría y asegurando un mayor alcance de distribución.



Discos de distribución

Los discos cuentan con paletas de ajuste que permiten una distribución altamente uniforme a lo largo del ancho de trabajo configurable de 10 a 36 m.

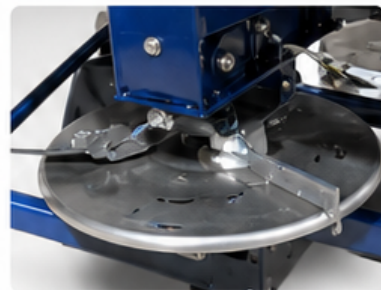

⚙️ Especificaciones técnicas

Capacidad volumétrica	1285 LT
Ancho de distribución	10 - 36 m
Enganche	Sistema de 3 puntos
Rotación (TDF)	540 rpm
Largo	1.44 m
Ancho	2.23 m
Altura	1.34 m sin cubierta / 1.68 m con cubierta
Peso	382 kg
Velocidad de trabajo	6 - 20 km/h

Flujo	Hasta 500 kg/ha a 8 km/h*
Sistema de distribución	Doble disco en acero inoxidable
Paletas / discos	10-16, 18-24 y 24-36 m
Recomendación	Tractor con sistema hidráulico y capacidad mínima de 2.5 toneladas
Accesorio opcional	Controlador electrónico de dosis
Característica adicional	Aplicable para Big Bag Lifter

*La capacidad de aplicación puede variar según la densidad del producto, la velocidad de trabajo y las condiciones de operación.



Consulte a nuestro equipo comercial para más información.



fntcorp.com